

# Garmo RDGA-L5

DVO | DDS



## CECHY STANDARDOWE:


- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit, barwa NW-4
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)

## OPCJE


- boki

DVO – drzwi i podwójna, prosta, High-Vision i otwierane  
 DDS – drzwi i podwójna, prosta i przesuwana (w boki)

Garmo RDGA-L5 2500 DVO

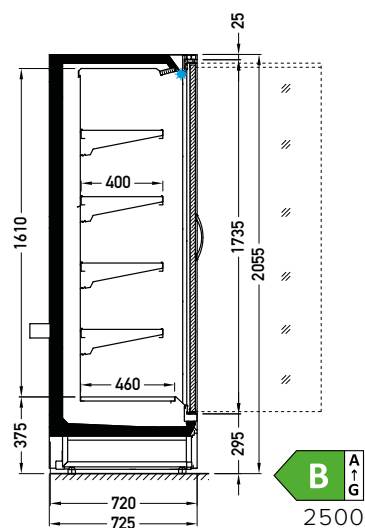

RDGA-L5 DVO

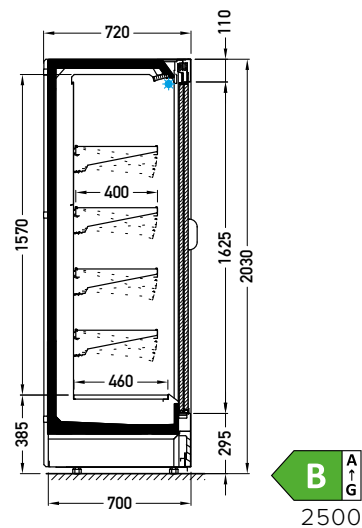

RDGA-L5 DDS

## DOSTĘPNE MODUŁY

1000 1250 1600 1875 2500 3750