


PLUG-IN → WYSPY

Pamir WNPR-04

CSS | XXX

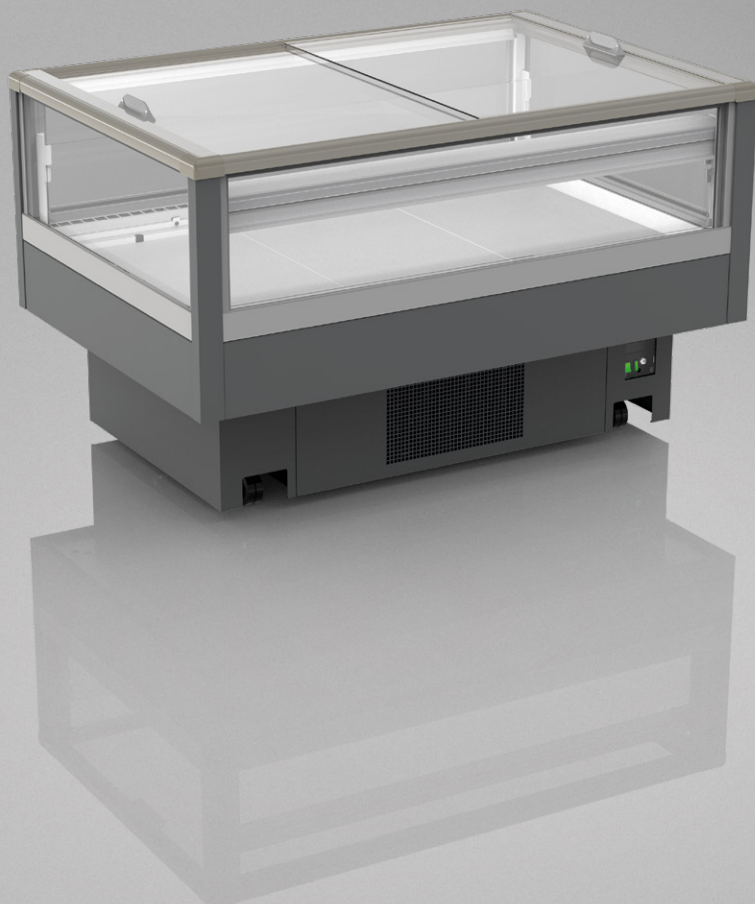

Pamir WNPR-04 1530 CSS



CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- szyby zespolone
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- boki zintegrowane

OPCJE

- odbojnik
- oświetlenie LEDit
- dla wersji XXX pokrywa nocna

CSS – pokrywa i pojedyncza, prosta i przesuwna (w boki)
XXX – brak oszklenia

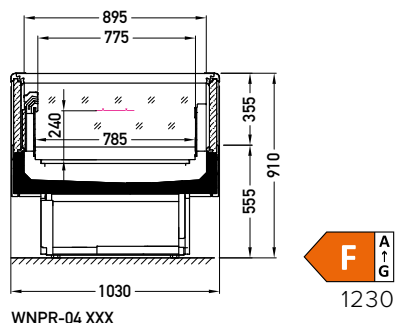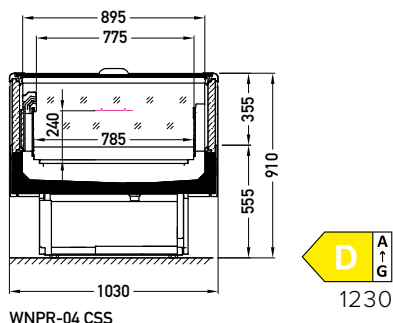

INNE MODUŁY

CSS	1230	1530	2030	2530
XXX	1230	1530	2030	

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Oznaczenie klasy efektywności energetycznej odnosi się jedynie do wybranych modeli urządzenia, które prezentowane są na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywności energetycznej zależy od modulacji, wyposażenia, wersji oszklenia i rodzaju użytego czynnika chłodniczego. Zmiana każdego z tych parametrów może spowodować zmianę klasy efektywności energetycznej. Aby poznać klasę efektywności energetycznej urządzenia o innych parametrach niż prezentowane w katalogu należy skontaktować się z producentem.