

CECHY STANDARDOWE




- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R744
- odmrażanie naturalne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit, barwa NW-4
- kolorystyka cokołka – czarny (RAL 9005)
- odbojnik z tworzywa PVC w kolorze szarym na froncie urządzenia
- roleta mechaniczna dla wersji XXX

OPCJE

- elektroniczny zawór rozprężny
- boki

DVO – drzwi i podwójna, prosta, High-Vision i otwierane
 DDS – drzwi i podwójna, prosta i przesuwana (w boki)
 XXX – brak oszkleń

Kaukaz RDKA-11 2500 DVO

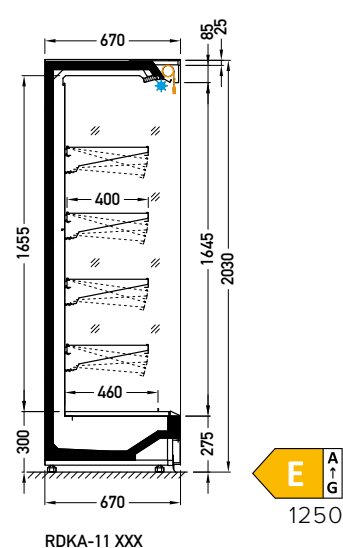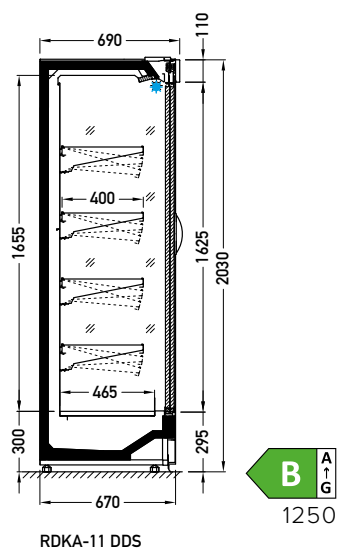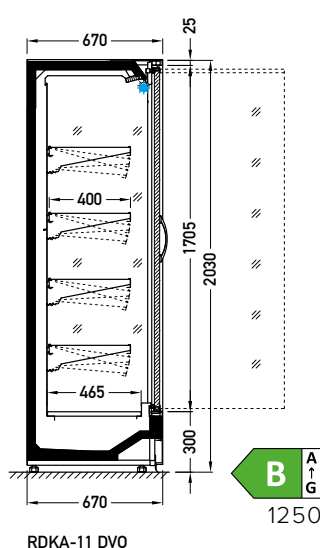

INNE MODUŁY

DVO	DDS	1250	1875	2150	2500	3750		
XXX		0900	1000	1250	1875	2150	2500	3750